




QK-FTP

COPPIA DI FOTOCELLULE DA ESTERNO 12V/24V
PAIR OF 12V/24V WALL MOUNT PHOTOCELLS
COUPLE DE PHOTOCELLULES 12V/24V D'EXTERIEUR

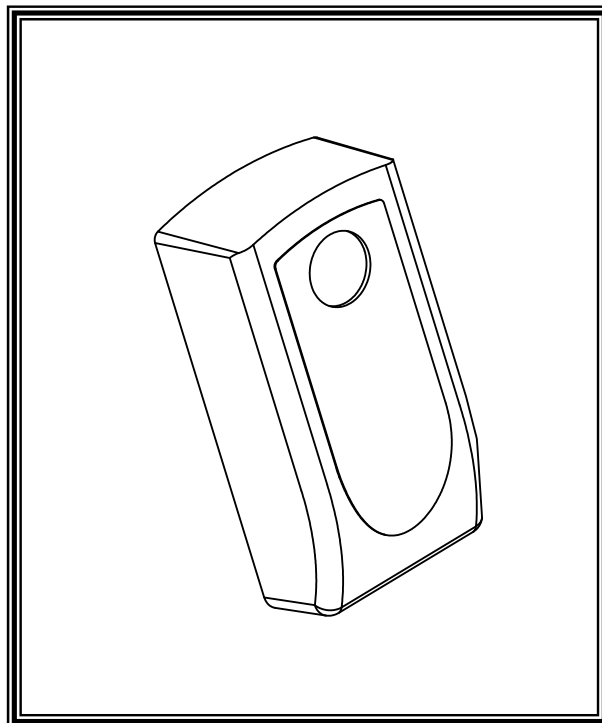

COMPONENTI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
COMPONENT AND FUNCTIONING MODES
COMPOSANTS ET MODES DE FONCTIONNEMENT


I
T
A
L
I
A
N
O

E
N
G
L
I
S
H


F
R
A
N
C
A
I
S

CARATTERISTICHE TECNICHE

| FOTOCPELLULA | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| | QK-FTP | |
| ALIMENTAZIONE | 12/24 V c.a. | 12/24 V c.c. |
| PORTATA | 25 m | |
| ASSORBIMENTO trasmettitore | 25 mA | |
| ASSORBIMENTO ricevitore | 35 mA | |
| TIPO DI RELÈ NA-NC; n° 2 RELÈ | 1 A / 24 V | |




- FOTOCPELLULA A PARETE -

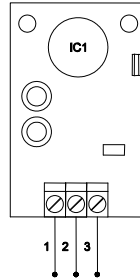

| N° | DESCRIZIONE |
|-----|-----------------------------|
| 1 | 0 V / a.c. d.c. - |
| 2 | 12 V / a.c. d.c. + |
| 3 | 24 V / a.c. d.c. + |
| 4-5 | contatto Normalmente Chiuso |
| 4-6 | contatto Normalmente Aperto |


Altezza e direzione vanno rispettate
il led sul ricevitore si spegnerà ad allineamento avvenuto

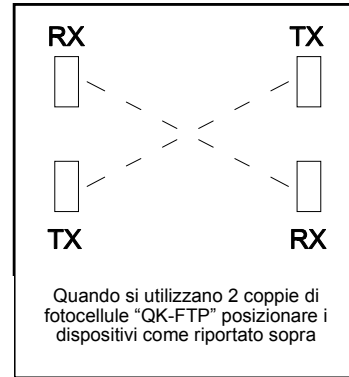


APPLICARE I FILTRI IN DOTAZIONE NEL CASO CI SIANO RIFLESSI DAL SOLE O IL DISPOSITIVO SIA INTALLATO A PORTATE INFERIORI DI 2/3 METRI

TECHNICAL FEATURES

| PHOTOCELL | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | QK-FTP | |
| POWER SUPPLY | 12/24 V c.a. | 12/24 V c.c. |
| PORTATA | 25 m | |
| ABSORPTION transmitter | 25 mA | |
| ABSORPTION receiver | 35 mA | |
| KIND OF RELAYS NA-NC; n° 2 RELAYS | 1 A / 24 V | |

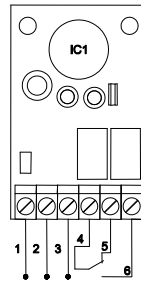


- WALL - MOUNT PHOTOCELL -

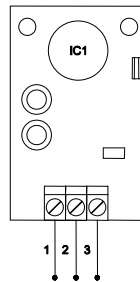

| N° | DESCRIPTION |
|-----|-------------------------|
| 1 | 0 V / a.c. d.c. - |
| 2 | 12 V / a.c. d.c. + |
| 3 | 24 V / a.c. d.c. + |
| 4-5 | Normally Closed contact |
| 4-6 | Normally Opened contact |


Height and dimension have to be respected
Led on the receiver will turn off once the alignment is completed

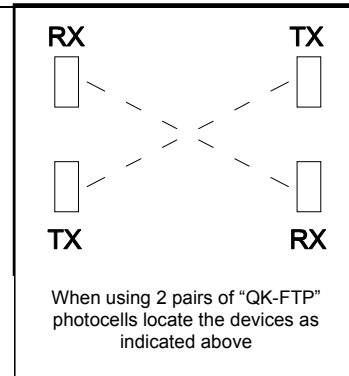


APPLY SUPPLIED FILTERS IN CASE OF SUN GLARES OR IF THE DEVICE IS INSTALLED AT A DISTANCE LOWER THAN 2/3 METERS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| PHOTOCELLULE | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| | QK-FTP | |
| ALIMENTATION | 12/24 V c.a. | 12/24 V c.c. |
| PORTEE | 25 m | |
| ABSORPTION DU transmetteur | 25 mA | |
| ABSORPTION DU récepteur | 35 mA | |
| GENRE DE RELAIS NA-NC; n° 2 RELAIS | 1 A / 24 V | |

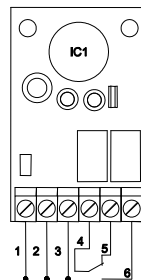


- PHOTOCPELLULE AU MUR -

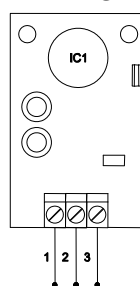

| N° | DESCRIPTION |
|-----|----------------------------|
| 1 | 0 V / a.c. d.c. - |
| 2 | 12 V / a.c. d.c. + |
| 3 | 24 V / a.c. d.c. + |
| 4-5 | Contact normalement fermé |
| 4-6 | Contact normalement ouvert |

L'hauteur et la direction doivent être respectées
Le mené sur le récepteur s'éteindra quand l'alignement sera complété

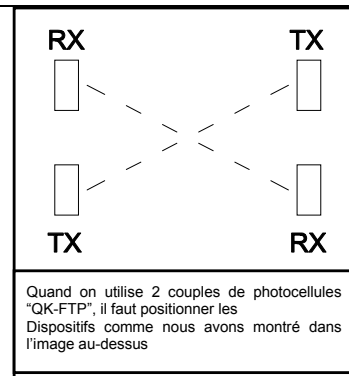

Appliquer les filtres en dotation quand il y a des reflets provoqués par le soleil ou quand le dispositif est installé à distances inférieurs de 2/3 mètres